

取付けガイド・裏形状

施工前にお読みください 養生テープを使用する際は、テープが直接表札に掛からないよう布または白紙（印刷物・色紙除く）で覆い、その上から固定してください。
粘着力が強いガムテープなどを使用すると、壁面を傷める恐れがあります。
また、養生テープ等を長期間貼ったまま放置されますと、製品や壁面に糊が残り、シミや汚れの原因となる場合がございますのでご注意ください。

推奨接着剤 接着剤については下記の商品を推奨致します。



ウルトラ多用途 S・U 25ml（コニシ株式会社製）

【価 格】 オープン
【成 分】 シリル化ウレタン樹脂
【種 類】 化学反応形接着剤
【付属品】 ヘラ付き
【色】 クリアー

【特徴】 弾性接着剤
早い硬化時間
強力な接着力
耐衝撃性・耐水性に優れている
一部を除き殆どの物を接着可能
無溶剤で環境と人にやさしい

- ・表札製品には接着剤の付属はございません。
- ・天然石の取付けの際は可塑剤の入っていないウルトラ多用途 S・U クリアーをお勧め致します。
- ・ご紹介した接着剤は弊社でも取扱っております。表札と一緒にご注文ください。単品での販売はしていません。予めご了承ください。
- ・接着剤ご使用の際は必ず使用方法・使用条件をご確認の上、正しくご使用ください。
- ・ウルトラ多用途 S・U についての詳細はコニシ株式会社のホームページをご覧ください。

取付け・裏形状アイコンの見方

例：天然石 スタイルプラス



各商品ページのアイコンから、取付け方法や裏形状の参考写真をご確認いただけます。

商品の取付け仕様を示しています。

補足情報や、取付けガイド・裏形状（本項）への案内を表示しています。

取付け仕様の変更（有料）が可能であることを示しています。

オプション金額や補足情報、取付けガイド・裏形状（本項）への案内を表示しています。

裏穴あり (8Φ×2ヶ)
188頁 Aタイプ-2

↓

188頁
Aタイプ
裏穴・引っ掛け穴

2 スタイルプラス
裏穴 8Φ×2ヶ

189～190頁
Bタイプ
ボルト


1 30分硬化タイプ
ボルト M4×30L ×2本 (2.2kg未満)
M6×50L ×2本 (2.2kg以上)

2 スタイルッシュ・スタイルプラス
ボルト M6×50L ×2本 (2.2kg以上)

または

Aタイプ

裏穴・引っ掛け穴

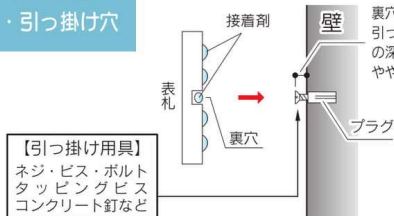

【引っ掛け用具】
ネジ・ビス・ボルト
タッピングビス
コンクリート釘など

1. ビス、ボルト、釘などを壁から少し出してご準備ください。
2. 表札裏穴、または引っ掛け穴のホコリを清掃し接着剤を注入してください。
3. 表札裏に接着剤を適量塗り取付けます。

※ビスなどの頭は裏穴、引っ掛け穴のサイズより小さいものをご使用ください。
※接着剤が表札からはみ出さないようご注意ください。

1 スタンダード・スタンダードプラス・浮彫	2 スタイルプラス	3 ライトスタイル	4 クリスター口
 裏穴 8Φ×2ヶ	 裏穴 8Φ×2ヶ	 裏穴 8Φ×1ヶ	 裏穴 8Φ×2ヶ
8 ポラリス	9 ヴィータ・カーム・カサネ・ラステイク	10 アリタ	11 コボク
 引っ掛け穴 ×1ヶ (ビス・プラグ付き)	 引っ掛け穴 ×1ヶ (ビス・プラグ付き)	 引っ掛け穴 ×1ヶ (ビス・プラグ付き)	 引っ掛け穴 ×1ヶ (ビス・プラグ付き)

※各タイプの参考写真です。形状、色等は商品により異なります。また商品サイズや形状を変更された際には仕様変更となる場合がございます。