# 表札を取り付ける前にお読みください

・養生テープが表札に直接かからないよう布等で覆い、その上からテープ等で固定して下さい。直接テープを接着すると汚れや塗装剥がれの原因となります。
・取付面や取付穴は、接着不良が起こらないよう埃や削りかすをきれいに取り除いて下さい。
・取付穴は表札に付属または同梱されているボルト、アンカーシャフト等の太さより少し大きめに開けて下さい。
・ボルトはより強固に取り付ける為のものです。必ず接着剤を併用して下さい。
・接着剤が硬化するまでは必ず固定・防水を行って下さい。
・こちらの説明はあくまで参考です。取り付けの際や取り付け後の工事の安全性を保証するものではありません。
・寸法の単位はすべて ㎜（ミリメートル）です。

## 取付・ピッチについて

### T-11B

リファイン MX・LS　ジー：モード FGK　スフィーダ SF　スーパーステンレススーネオー MG　エンシェント MAE　ファイン MS　鋳物文字 CW-52 ※文字によりピッチが異なります　二世帯住宅向け HT-54 HT-58　庭想 TEISO　ステップ GST-1

標準はボルト付きです
裏側にボルトが溶接してあります。




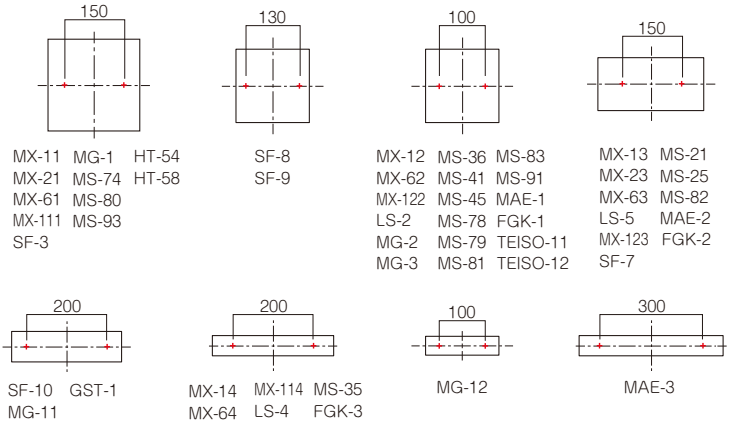


オプション

ボルト無し に変更可能です



200 円(税抜)

仮止用両面テープを使用すると比較的簡単に取り付けを行う事が出来ます。但し壁面によっては両面テープが剥がれる事があります。

### T-12B

鋳物文字 CW-14　CW-51

標準はボルト付きです
裏側にボルトが溶接してあります。




※文字によりピッチが変わります。

### T-14B

アクセントライン AC-1　二世帯住宅向け HT-87

標準はボルト付きです
裏側にボルトが溶接してあります。




AC-1　HT-87

### T-15B

むすび KG　幾何学文字 KKK-1　墨溜まり文字 XPF　マジックペン KGS

標準はボルト付きです　裏側にボルトが溶接してあります。

ボルト M4 L40　2ケ所
KKK-1 は 3ヶ所
※KG 品番は文字により本数が異なります

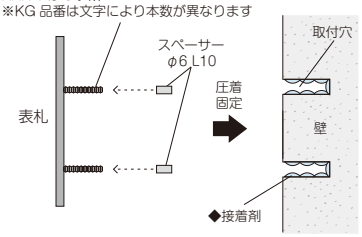


付属のスペーサーで浮かせて固定します。

※文字によりピッチが変わります。

### T-17B

スラント GSL-1　GSL-2

標準はボルト付きです
裏側にボルトが溶接してあります。

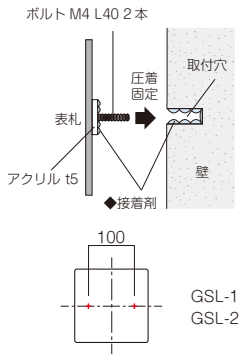


GSL-1
GSL-2

### T-18B

ウォールアートパネル WAS・WAP

※本体の長さ(L)により本数やピッチが異なります。




※L アングル分浮いたような取付になります。

### T-11P

銘木表札 WK-51　WK-52




ステンレスケースの裏フタをビスで壁面に取り付け、木表札とUVアクリルをはめ込み、フタをします。
フタは上下でネジ止めします。

木表札は固定しない為、上下のネジを外せばいつでもお掃除や交換が可能です。

●詳しくは説明書をご参照下さい。

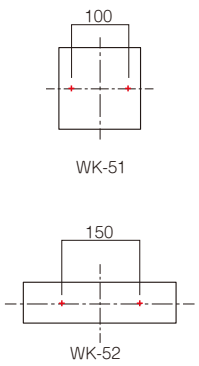


◆推奨接着剤 P177 参照