




違いがわかる 特長説明!


1 優れた操作性・防犯性・安全性

鍵がなくても仮ロックできる操作性に優れたシリンダー錠採用。また、安全性に配慮して本錠を掛けられても庫内から開錠でき、錠の位置が確認できるレンズ付です。 **Uバーシフルキー2枚付**

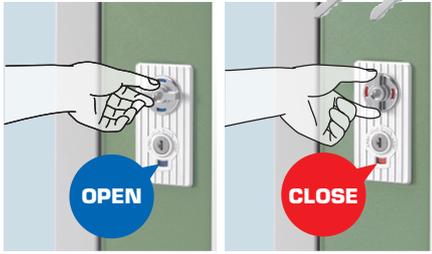

2 滑りの良さがいつまでも


上部・下部共に耐久性に優れたアルミレールを採用。また下部レールには半開き防止用の戸車乗り上げ加工が付けてあります。

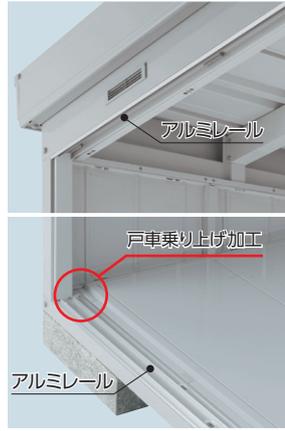

3 頑丈な床 & 棚板

床の耐荷重は6000N/m² (約600kgf/m²)、棚板強度は2000~2500N/m² (約200~250kgf/m²)。どちらも業界最高水準の頑丈さです。

Ⓧ 集中荷重、衝撃に耐えるものではありません。

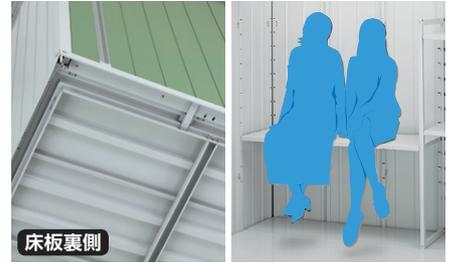


補強イメージ

棚強度イメージ

4 ほこり・雨水の浸入に配慮

扉の合わせ目にはパッキンを採用することで、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。また、扉の板厚は業界最厚の0.8mmとなっています。

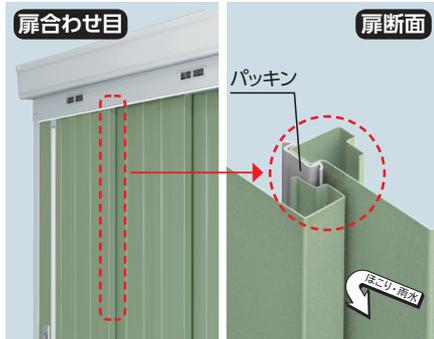

5 右・左開き選択可能

扉は現地でスライダと戸車を入れ替えるだけで、逆開きにすることができます。(錠前は天地逆仕様となります。)



6 収納力アップ

パネルとJフックにより、スポーツ用品やガーデニング用品といった様々な小物を引っ掛け保管できます。

Ⓧ 1 P.84~95の機種は標準装備。他の機種はオプション設定。
Ⓧ 2 パネルセットの追加は P.125 ①を参照



7 ユニバーサルデザインの把手

どこを触っても開けやすいアルミ製の把手は指先にフィットするようカーブを付けています。



8 棚調節は簡単

棚板の高さは棚フックで、収納物に合わせて設定できます。(調節ピッチ100mm)



調節範囲 Sタイプ:12段調節 346mm~1446mm
Hタイプ:15段調節 346mm~1746mm

9 庫内の換気に配慮

イナバ独自の換気ガラリ採用で、庫内温度の上昇を抑えます。




10 サビに配慮

外回りのボルトにはイナバ独自のキャップ付。美観の向上とサビの発生を抑える効果があります。



転倒防止対策も万全!

⚠ 台風や地震時などの転倒防止対策に必ずいずれかの転倒防止工事を行ってください。

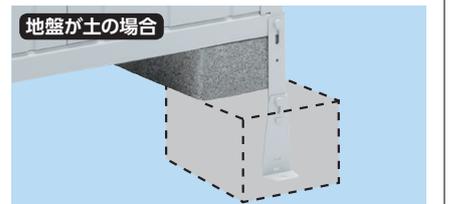


付属品のアジャスタブルアンカープレートを使用して、転倒防止工事を行ってください。アンカーは柱下部4ヶ所で行います。(大型タイプは6ヶ所です)



市販品のオールアンカー (M10) を使用して転倒防止工事を行ってください。

積雪強度

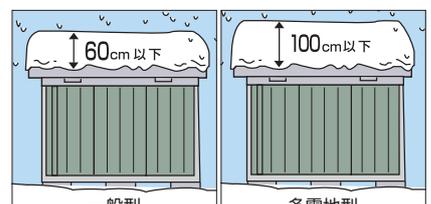

※イラストの積雪高さはあくまでも目安です。雪の比重や環境により変化しますので、早めに雪下ろしをしてください。

確認申請についてはP.6 ⑦をご参照ください。

中型物置

N X N ネクスタ