

# CUTTING-H

カッティング-H

書体  
775-G

LT  
10日

PDF  
送付可能

取付  
取付方法  
P.705



文字は、エッチング加工（彫り込み）+ 焼付塗装

W200 H90



レイアウト1 IP1-18-1  
和文：3. 明朝体 欧文：G.Optimum



レイアウト2 IP1-18-2  
和文：8. 筆文字 欧文：G.Optimum



レイアウト3 IP1-18-3  
和文：1. ゴシック 欧文：G.Optimum

- 1 文字色は4種類からお選びください。（黒・グレー・ホワイト・シルバー）2色使用することも可能です。  
・表示面ステンレスプレートの仕上げは、ヘアラインのみになります。

レーザー加工を特徴としたシンプルなモダンデザイン。  
表面プレートのアクセント部分に鏡面プレートを配置。  
シンプルな中にオリジナルを詰め込んだ表札です。  
本体の厚みは2mmと横からのディテールもシャープな仕上がりです。  
表札裏側には取付金具（厚み9mm）が標準装備されています。

## ■ CUTTING-H


品番：IP1-18-□  
OnlyOne 価格：¥36,000  
サイズ（mm）：W200×H90×D11  
（取付金具 D9 含む）  
重量（kg）：0.43  
材質 ステンレス（ヘアライン＋鏡面）  
書体 775-G 取付 P.705



※ 品番の□にはレイアウト（1～3）が入ります。

## ● 取付方法


- 1：表札裏面の取付金具から、横ビスを緩め、内部金具を取り外します。  
横ビス用の専用ドライバーは付属しています。
- 2：取付位置を決定するため、壁に当ててみてください。
- 3：取付位置決定後、内部金具をビス+接着剤で壁に取付けてください。  
不安定な場合は、ビス+接着剤の両方で固定してください。  
内部金具は、必ず面積の小さい面を壁側にし、固定してください。
- 4：内部金具がしっかり固定されているのを確認後、表札裏面の取付金具を被せ、ビス留めして完成です。

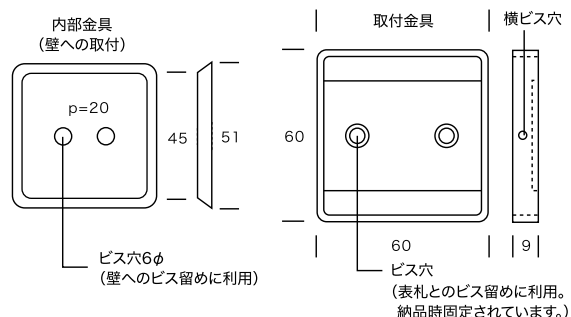

内部金具（壁への取付）



取付金具（表札裏面に固定されています。）

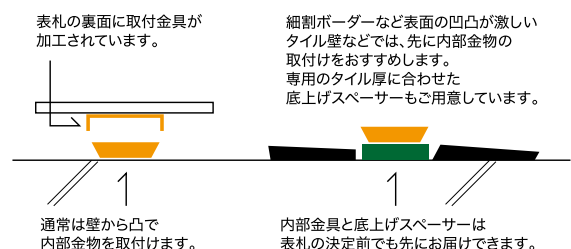

表札の裏面に取付金具が加工されています。

通常は壁から凸で内部金具を取付けます。

細劃ボーダーなど表面の凹凸が激しいタイル壁などでは、先に内部金具の取付けをおすすめします。  
専用のタイル厚に合わせた底上げスペーサーもご用意しています。

内部金具と底上げスペーサーは表札の決定前でも先にお届けできます。