


開閉スタイル・セキュリティ



前入れ後出し仕様

正面から投入、取り出しは背面から。



郵便ポスト
(有効内寸:幅325×高さ210×奥行320mm)
メール便が受け取れます。
また、盗難を抑制する内部構造となっています。

セキュリティ



2重扉のため、セキュリティの高い構造となっています。

●宅配ボックス・郵便ポスト(外扉)



数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。
※使用後はダイヤルを必ず1回転以上回し、確実に施錠してください。
※番号の変更・指定はできません。

●宅配ボックス(内扉)




鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。

受領印付



宅配投函扉の裏に専用受領印が付いています。受領印はシリアルナンバー(アルファベットと数字の組み合わせ)を記載しています。
※シリアルナンバーの変更・指定はできません。

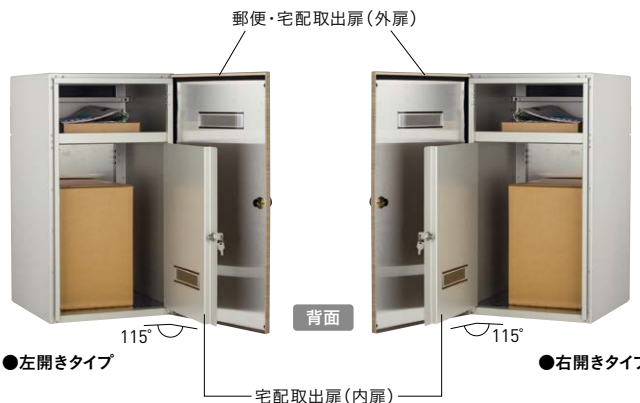


スライドトレイ

トレイを引き出し、郵便物を取り出します。



セキュリティ

●宅配ボックス



鍵によって解錠を行う仕様です。

●郵便ポスト



鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。



前入れ前出し仕様

正面から投入、取り出しも正面から。



郵便ポスト
(有効内寸:幅268×高さ135×奥行359mm)
メール便が受け取れます。
また、盗難を抑制する内部構造となっています。

受領印付



宅配投函・取出扉の裏に専用受領印が付いています。受領印はシリアルナンバー(アルファベットと数字の組み合わせ)を記載しています。
※シリアルナンバーの変更・指定はできません。

！ 注意点 その他の注意事項▶巻末折返し P706

- ポスト表面の保護をする際は、文字シールや塗装面に直接養生テープなどを貼らないでください。剥がれなどの不具合が発生する恐れがあります。
- 雨により本体上面に水がたまります。ご使用の際は濡れないよう、ご注意ください。
- ブロックへの埋め込みの際は、あらかじめ開口部を設けてブロックを施工した後に、ポストを埋め込んで施工してください。施工時にブロックなどの荷重が加わると、雨水が浸入するなどの不具合が発生する恐れがあります。
- 住宅の壁面には埋め込まないでください。

地区限定

組積材

張材

舗装材

ポーター

副資材

ユニットウォール/フェンス

宅配ボックス/ポスト

ライティング

サイン/インターホンカバー

ウォーターシリーズ

ファニチャー/プランター

施工資料

商品一覧

- 宅配ボックス
- メール便ポスト
- 郵便ポスト
- 壁付けポスト
- 埋込みポスト
- スタンドポスト

コルディア
100
ポスト
有り

カタログ説明
P704

商品の注意事項
▶巻末折返し P706