

土間タイプと床付タイプから選択可能


土間タイプ SD・HD型

がっちり設置。
スムーズな入出庫！

布基礎工事が別途必要となります。



前柱埋込タイプ



床付タイプ HY型

カンタン設置。
しっかり保管！

詳細はP.197をご参照ください。



柱埋込なしタイプ



快適な庫内空間


整備もできる十分な高さを確保し、棚を付けることで利便性が増します。(棚はオプション)

土間タイプ：庫内高さ

スタンダード：1877～1890mm
ハイルーフ：2177～2190mm

床付タイプ：庫内高さ


ハイルーフのみ 2115～2128mm

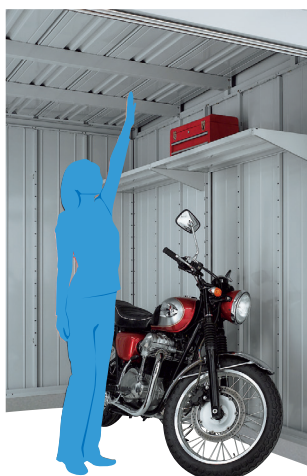

優れた防犯性と防錆力



ディンプルキー
(2本付)

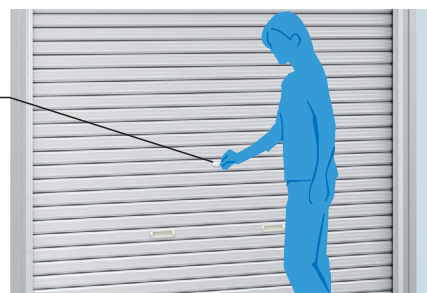

錠前には防犯性の高いディンプルキーを採用しました。ピッキングに強く、収納物を安全に保管することができます。また、シャッターレールと水切りスラットは、アルミ製でサビの発生を抑えます。

シャッターの構造上、巻き取り時の接触により表面に擦り傷が発生します。ご了承ください。

防犯性をさらに高めるオプション

防盜バーや保管庫とバイクを固定できるワイヤーロックバー等を用意しています。(詳細はP.272参照)



防盜バー



ワイヤーロックバー

貸しガレージにも対応

「連続型」にすることで貸しガレージとしてもご利用いただけます。

土間タイプのみとなります。床付タイプはご相談ください。



2色 シャッターカラー

高品質で環境に優しい
粉体塗装

シャッターは除く

●本体カラーはミストグレー



GM ガンメタリック



CS クールシルバー

製品の色味は、角度や天候などによってカタログと見え方が異なります。

基本仕様

積雪強度 ▶ 一般型 1200N/m² (120kgf/m²)
▶ 多雪型 3100N/m² (315kgf/m²)
▶ 豪雪型 4500N/m² (450kgf/m²)

積雪高さ ▶ 一般型 60cm 以下
▶ 多雪型 100cm 以下
▶ 豪雪型 150cm 以下

床耐荷重 ▶ 6000N/m² (600kgf/m²)

棚耐荷重 ▶ 棚1枚当り50kg

集中荷重、衝撃に耐えるものではありません。

屋根前部の出幅 ▶ 100mm

屋根後部の出幅 ▶ 80mm

屋根側部の出幅 ▶ 55mm

積雪高さは、あくまで目安であり、積雪の比重や環境により変化します。早めに雪下ろしをしてください。

FM

バイクガレージ
バイク保管庫