



# 取付ガイド

## 施工方法 Sタイプ ネットフェンスへの取付け

- 【注意】** 作業時に部品類を紛失しないようにご注意ください。  
 ・作業者は2名で行ってください。  
 ・サイン本体を落下させたり傷をつけないようにご注意ください。

### 【構造図】


出荷時は組立てた状態です。部品がはずれた場合、本図を参考に組立ててください。

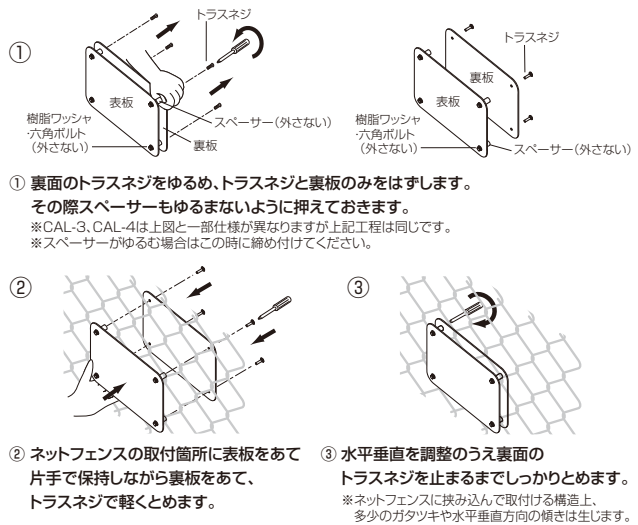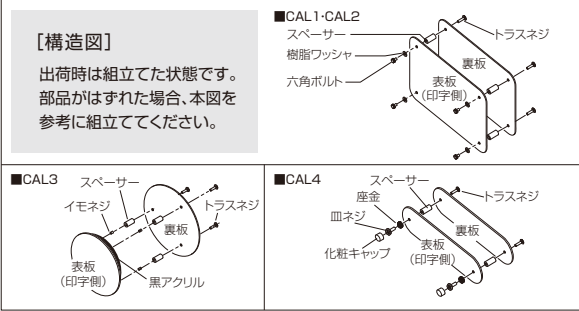

## 施工方法 Uタイプ インゴット バーの取付け

- 本照明はDC12V専用です。使用の際は専用トランス(DC12V変圧器)が必要になります。  
**【注意】** 誤って100Vにつなぐと故障や火災のおそれがあります。また通電した状態での工事は危険です。

- 【付属品】  
 壁面取付ビス カールプラグ

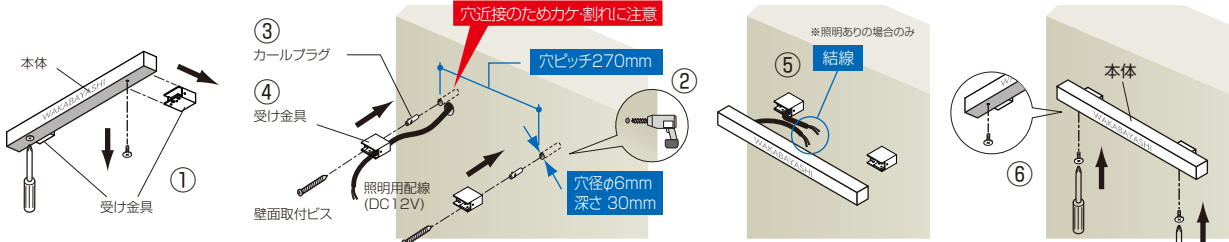

- 穴径φ6mm 深さ30mm  
 穴ピッチ270mm  
 穴径接のためカケ割れに注意

## 施工方法 Vタイプ インゴット グランの取付け

- 本照明はDC12V専用です。使用の際は専用トランス(DC12V変圧器)が必要になります。  
**【注意】** 誤って100Vにつなぐと故障や火災のおそれがあります。また通電した状態での工事は危険です。

- 【付属品】  
 壁面取付ビス カールプラグ  
 接続金具 固定ネジ(大) M4×10 固定ネジ(小) M3×10

